



SMART MAG - FILTER

2019 Χρωμέ

Ορειχάλκινο - Διάφανο



3/4

3/4

Μήκος: 126mm
Πίεση max: 6 bar
Θερμ/σία max: 95 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	📄
2019	ΧΡΩΜΕ Επιμετάλλωση	3/4"Αρσ. x 3/4"Θηλ.	3

Εντός της συσκευασίας περιέχεται :
Σύνδεσμος (3434) 3/4" Θήλ. x 3/4" Τρελό

Νέο

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

2020 Ηλεκτροστατική

Ορειχάλκινο - Διάφανο



3/4

3/4

Μήκος: 126mm
Πίεση max: 6 bar
Θερμ/σία max: 95 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	📄
2020	ΛΕΥΚΟ Ηλεκτροστατική	3/4"Αρσ. x 3/4"Θηλ.	3

Εντός της συσκευασίας περιέχεται :
Σύνδεσμος (3434) 3/4" Θήλ. x 3/4" Τρελό

3434

Σύνδεσμος με τρελό ρακόρ



3/4

3/4


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	€	📄
3434	3/4" Θήλ. x 3/4" Τρελό		10

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 - 95 °C
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar
- Ρευστό λειτουργίας Μαγνήτη: Νερό, Νερό & γλυκόλη
- Μαγνήτης: Νεοδυμίου N48
- Ανοξείδωτο Φίλτρο: AISI304 (800µm)
- Χωρητικότητα θαλάμου: 180 ml
- Σπειρώματα σύνδεσης: ISO 228 / (3/4"Αρσ. x 3/4"Θηλ.)

Smart Mag-Filter

Διάγραμμα Πτώσης Πίεσης

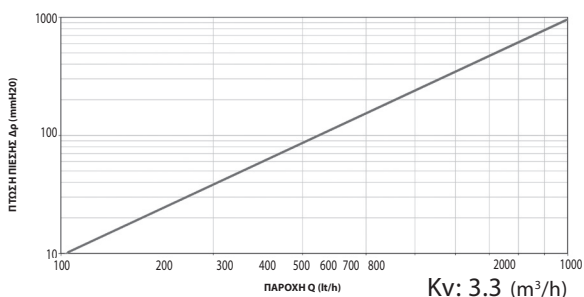

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

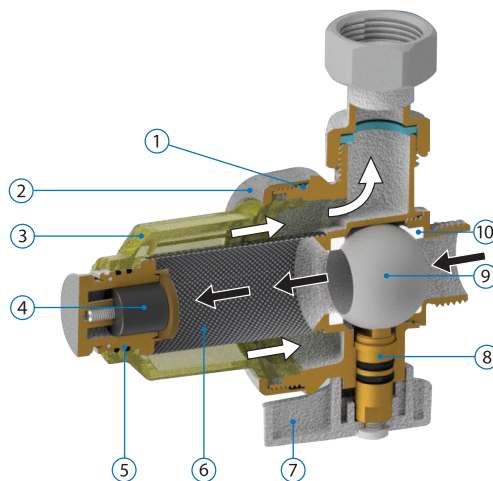

- 1 **Σώμα Μαγνητικού Φίλτρου**
Σφυρήλατος ορείχαλκος (cw617N)
- 2 **Ρακόρ ασφαλείας διάφανου δοχείου**
Σφυρήλατος ορείχαλκος (cw617N)
- 3 **Διάφανο Δοχείο Καταλοίπων**
Πολυσουλφόνη (PSU)
- 4 **Μαγνήτης Νεοδυμίου N48**
- 5 **Orings NBR**
- 6 **Φίλτρο Ανοξείδωτο**
χάλυβας AISI304 (800µm)
- 7 **Χειρολαβή**
θερμοπλαστικό πολυμερές ABS
- 8 **Άξονας Μηχανισμού**
Ορείχαλκος (cw614N)
- 9 **Σφαίρα**
Ορείχαλκος cw614N, Διαμανταρισμένη-Χρωμιωμένη
- 10 **Τεφλόν Στεγανοποίησης Σφαίρας**
Πρωτογενές τεφλόν (PTFE)